



Произведено согласно ECE R44
Произведено согласно ECE R129



CARRY


Инструкция

Группа: 0 + Вес: 0-13 кг

Model: AY328 Pro



Для безопасности вашего ребенка внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием.

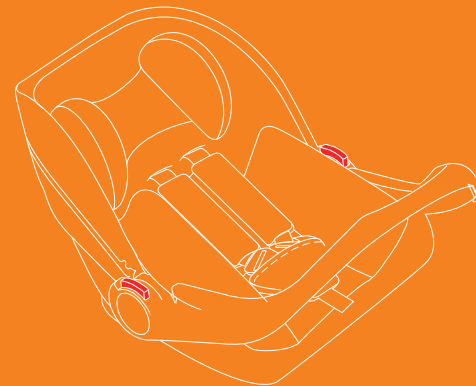

www.rant.ru



+7 (499) 653-88-33



TESTED & APPROVED
ECE-R44

EAC




Уважаемый пользователь

Это «универсальное» детское удерживающее устройство. Оно соответствует требованиям Правил № 44,04 с поправками, для общего использования в транспортных средствах и подходит для большинства автомобильных сидений. Правильная установка возможна, если производитель транспортного средства указал в руководстве по эксплуатации транспортного средства возможность установки «универсального» детского автокресла этой возрастной группы. Данное детское автомобильное кресло классифицировано как «Универсальное» при более строгих испытаниях (условиях), тестировании материалов и комплектующих.

▲ **ВАЖНО** - НЕ использовать изделие в сидячих местах, с активной фронтальной подушкой безопасности автомобиля.

1 КОМПЛЕКТАЦИЯ

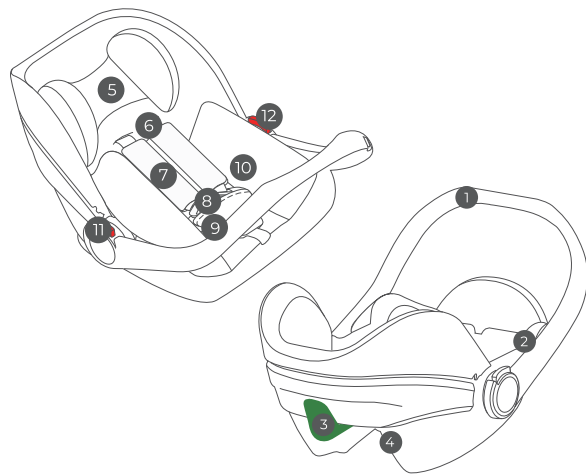

- 1 Ручка
- 2 3 Направляющая ремня
- 4 Ось авокресла
- 5 Подголовник
- 6 Плечевой ремень
- 7 Накладка плечевого ремня
- 8 Пряжка
- 9 Промежностная накладка
- 10 Вкладыш
- 11 12 Кнопка регулировки ручки

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

Детское автокресло/удерживающее устройство. Для безопасности вашего ребенка, внимательно прочтите эти инструкции перед использованием и сохраните для использования в будущем. Несоблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве, может привести к серьезным травмам вашего ребенка.



- Это детское кресло можно использовать против направления движения для детей ростом 40-85 см (вес: 0-13 кг, возраст около 0-15 месяцев).
- Этот продукт также можно установить с помощью трехточечного ремня безопасности вашего автомобиля.
- Не используйте это детское кресло дома. Оно не предназначено для домашнего использования и должно использоваться только в автомобиле.
- Не устанавливайте на переднее сиденье с активной подушкой безопасности автомобиля.
- Любые ремни, удерживающие детское кресло на транспортном средстве, должны быть туго натянуты.
- Любые ремни, удерживающие ребенка, должны быть отрегулированы в соответствии с телом ребенка. Проверьте, чтобы ремни не перекручивались.

- Убедитесь, что любой поясной ремень расположен так, чтобы таз был плотно зафиксирован. Ремень должен быть натянут, но не давить на ребенка.
- Во избежание риска падения ребенка всегда следует пристегивать ремнем безопасности. Устройство следует заменить, если оно подверглось сильным нагрузкам во время аварии.
- Опасно вносить какие-либо изменения или дополнения в устройство без разрешения компетентного органа.
- Детское кресло следует беречь от попадания солнечных лучей – при нагревании от солнечных лучей. Кресло может иметь температуру, не комфортную для нахождения ребенка.
- Детское удерживающее устройство нельзя использовать без чехла. Чехол сиденья не следует заменять каким-либо другим, кроме рекомендованного изготовителем поскольку чехол является неотъемлемой частью удерживающей способности

- Никогда не используйте бывшие в употреблении автокресла. Не зная истории эксплуатации, нельзя быть уверенным в его технической надежности. Инструкции должны храниться на устройстве в течение всего срока его службы.
- Пожалуйста, сохраните для дальнейшего использования, отделение для хранения инструкций находится на задней части детского сиденья.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.1 Место установки детского кресла в автомобиле




- ✓ Правильная установка / подходит
- ✗ Неправильная установка / не подходит

- Подходит только в том случае, если одобренные транспортные средства оснащены 3-точечным ремнем безопасности, одобренным согласно Правилам № 16 ЕЭК ООН или другим эквивалентным стандартом.

- ?₁ Не использовать лицом назад на сиденьях, где установлена активная фронтальная подушка безопасности.
- ?₂ Используйте на этом сиденье только при наличии крепления Isofix


3.2 Проверка высоты плечевого ремня



- Всегда проверяйте, чтобы длина плечевых ремней соответствовала высоте вашего ребенка. Плечевые ремни всегда должны продеваться через прорези в чехле и корпусе сиденья, которые находятся ближе всего к верхней части плеч ребенка.


3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.3 Использование пряжки



- Шаг 1: Соедините левую и правую части пряжки вместе.
- Шаг 2: Вставьте две детали в прорезь замка. В то же время, услышав «щелчок», потяните за части пряжки (ремня) и проверьте, надежно ли она закреплена.
- Шаг 3: Если вы хотите освободить ремни безопасности, нужно нажать красную кнопку, после чего части пряжки освободятся.

3.4 Отрегулируйте длину ремня безопасности




Натянуть
рис. 1

Ослабить
рис. 2

- Рис. 1: Затяните регулятор плечевого ремня. Потяните ремень на себя, чтобы убрать провисание поясных частей ремня. Ремень необходимо отрегулировать как можно плотнее, чтобы не причинять дискомфорт вашему ребенку. Незатянутый ремень может быть опасен. Проверяйте регулятор ремня и затягивайте его каждый раз, когда ребенок садится в автокресло.
- Рис. 2: Ремень можно ослабить, нажав на регулятор (под чехлом) на передней части сиденья. Нажмите на регулятор, удерживая оба плечевых ремня, другой рукой потяните на себя.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.5 Регулировка ручки

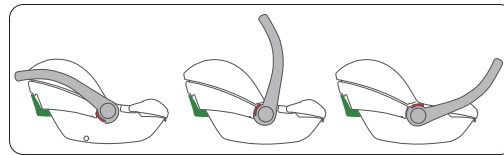


Положение 1

Положение 2

Положение 3

- Ручка регулируется в 3-х положениях. Удерживая ручку рукоятки, поверните рукоятку в нужное положение и отпустите кнопку регулировки рукоятки. Поверните ручку вперед и назад, убедитесь, что ручка заблокирована кнопкой регулировки ручки.

3.6 Снятие пряжки

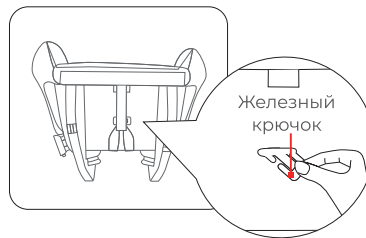

- Как показано на рисунке, проденьте железный крючок через нижнее отверстие обратно в автолюльку, после чего пряжку можно будет снять.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.7 Установка навеса стандартной версии



Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3





Рис. 4



Готовый вариант

- Как показано на рис. 1, установите ручку автолюльки в положение 2 (см. пункт 3.5)
- Как показано на рис. 2, прикрепите два конца **a** от мягкого навеса до чехла **b** с обеих сторон.
- Как показано на рис. 3, зацепите верхние концы крючком **c** от мягкого тента до верхней части ручки, **d** как показано на рисунке 4

Важно!!! Если вам нужно снять навес, пожалуйста, действуйте в обратном порядке в соответствии с последовательностью установки мягкого навеса.

Важно!!! Стандартная версия оснащена пластиковой ручкой, а мягкий тент можно установить только на пластиковую ручку.

Важно!!! Мягкий тент нельзя использовать во время движения автомобиля.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.8 Установка навеса максимальной версии





Рис. 1



Рис. 2



Готовый вариант

- Как показано на рисунке 1, вставьте гнездо кронштейна **e** в гнездо **f** с обеих сторон.
- Как показано на рисунке 2, расширение и сжатие тента можно регулировать в соответствии с необходимостью.

Важно!!! Если вам нужно снять навес, пожалуйста, действуйте в обратном порядке в соответствии с последовательностью установки мягкого навеса.


Важно!!! Максимальная версия оснащена алюминиевыми ручками, а тент можно использовать в машине.

УСТАНОВКА


Используйте трехточечный ремень безопасности для взрослых, чтобы установить автолюльку.

- ▲ ВАЖНО!!**
Если рост ребенка превышает 60 см, необходимо снять подголовник и спальный коврик.

4 УСТАНОВКА



Меры предосторожности перед установкой

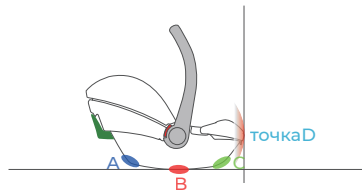


- Шаг 1: Как показано на рисунке, поместите ребенка в автолюльку. Застегните пряжку, затяните ремень безопасности (см. пункт 3.4), а затем наденьте автолюльку против хода движения на сиденье автомобиля. Убедитесь, что автолюлька плотно прилегает к спинке автомобильного сиденья (подробности см. в мерах предосторожности перед установкой).

- Примечание. Нижняя плоскость В автолюльки должна плотно прилегать к подушке сиденья автомобиля, чтобы обеспечить баланс между плоскостями А и С; точка D должна находиться в тесном контакте со спинкой автомобиля.

4 УСТАНОВКА

■ Плечевые ремни

■ Поясные ремни

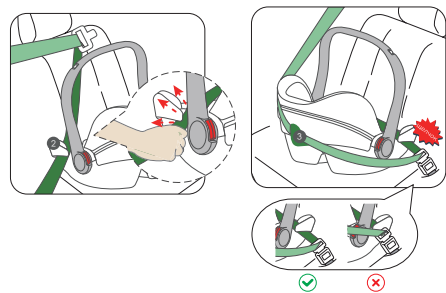

- Шаг 2: Как показано на рисунке, вытяните трехточечные ремни безопасности для взрослых и вставьте ремни безопасности в направляющую ремня безопасности для младенцев 2 с той же стороны.
- Шаг 3: Как показано на рисунке, сначала вставьте ремень безопасности автомобиля в гнездо для ремня безопасности автомобиля и, услышав звук "щелчок", проверьте, заблокирован ли он. Затем обхватите плечевой ремень и проденьте его через направляющий крючок ремня 3 на задней стенке детской переноски.
- После фиксации ремня безопасности прорезь для ремня безопасности и направляющая ремня безопасности не могут находиться в этом положении. В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем продукта!

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

5.1 Ежедневное обслуживание

- При повседневном использовании периодически проверяйте детское кресло. Детское сиденье следует заменить после аварии.
- Пожалуйста, храните детское кресло в сухом и вентилируемом месте, чтобы оно не заплесневело от сырости.
- Если детское сиденье запылилось, очистите ремень безопасности и пластиковые детали. протерев их влажной губкой и дайте высохнуть под атмосферным давлением.
- Если еда или напиток случайно упали на пряжку, снимите ремень безопасности с детского кресла и осторожно промойте его теплой водой. Оставьте его сохнуть в помещении.
- Для очистки всего тканевого чехла детского сиденья см. Инструкцию по стирке 5.2.

5.2 Чистка


- Ни в коем случае не используйте растворители, химические моющие средства или смазки для очистки каких-либо частей детского автокресла.



5.3 Снимите и установите тканевый чехол.

- Сначала снимите накладку и замок/пряжку детского кресла, затем снимите плечевые ремни и плечевые накладки.
- Снимите тканевый чехол детского кресла. Чтобы установить тканевый чехол, следуйте приведенным выше инструкциям в обратном порядке.

6 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

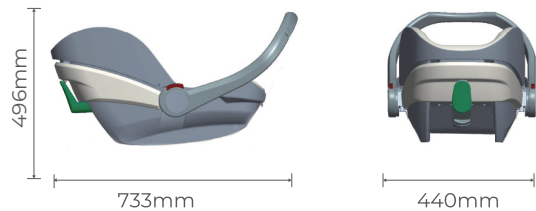

- Расстояние от передней части сиденья до спинки: 733 мм
- Расстояние слева направо от сиденья: 440 мм
- Высота сиденья: 496 мм
- Вес сиденья: 9,4 ± 0,5 кг

Детское удерживающее устройство,
модель AY328 Pro CARRY
Изготовитель: «Jiangsu Best Baby Car Seat MFG. Co., LTD.»
No. 18, Yangzijiang Road, Zhenjiang New District, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China.
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5, помещение 1, комната 2
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5, помещение 1, комната 2
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 03-2022
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер.
Группа: 0+ (0-13 кг)
Произведено в Китае.

